



DHP-II高压分离器



DHP-II型高压分离器是在DHP-I型基础上,以ISO14644-1:2015、ISO8573-4:2019等相关标准为依据而研制。DHP-II在使用过程中直接连接高压气体,高压气体在分离器内部转化为常压气体,便于粒子计数器或浮游菌采样对气体进行采样分析。

特点:

- 结构简单,方便使用;
- 性能稳定,技术领先,允许高温灭菌处理;
- 专业团队研发及生产,拥有专利技术,品质保证;
- 可通过下图所示高压取样嘴与浮游菌配合使用。

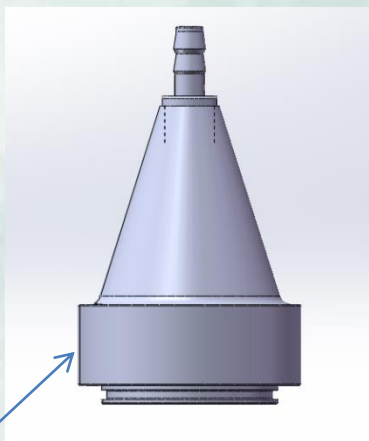

高压浮游菌取样嘴



高压分离器

技术规格

名称	高压分离器
型号	DHP-II
采样压力	30~150psi (0.2MPa~1MPa)
采样类型	干燥气体、惰性气体、无毒无害气体
配套计数器	2.83L,28.3L,50L,100L (配一套气嘴接头)
电源	无
外形尺寸	20cmxφ6cm (不包含支架和过滤器尺寸)
壳体	SUS316L
重量	2.5KG

地址: 江苏省苏州市工业园区唯新路2号

电话: 0512-65923782 (技术) 68246607 (销售)

传真: 0512-68241387

邮编: 215122

68241657 (销售)

网址: www.sj-auto.cn